

# Elegante

## Система віконних профілів

deceuninck




$U_f = 0,93$   
Вт/м<sup>2</sup>К

Вікна і двері


*Elegante – це система віконних профілів нового покоління. Завдяки винятковим експлуатаційним показникам та сучасному, елегантному дизайну, Elegante є справжнім проривом у стилістиці вікон ПВХ на ринку. Вікна захоплюють своєю витонченою та виразною формою, а при цьому відповідають максимальним вимогам щодо розміру, теплової та акустичної ізоляції та протизламного захисту. Elegante – це неповторний дизайн без компромісів..*

[www.elegante.deceuninck.com/pl](http://www.elegante.deceuninck.com/pl)


# Elegante

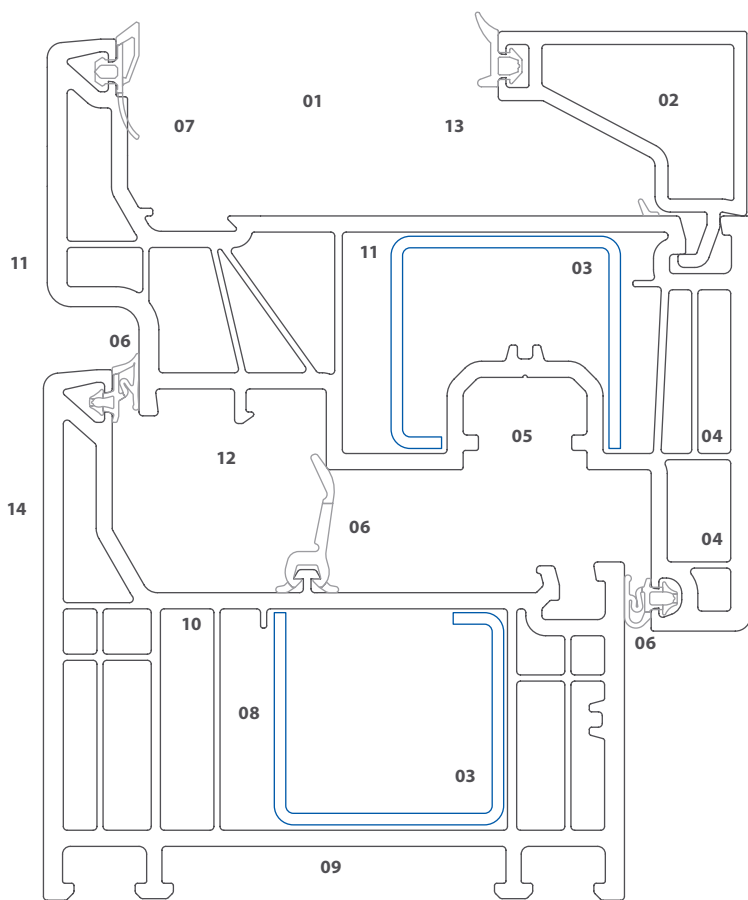

Elegante - поверхні профілів в рівень.  
Масштаб 1:1

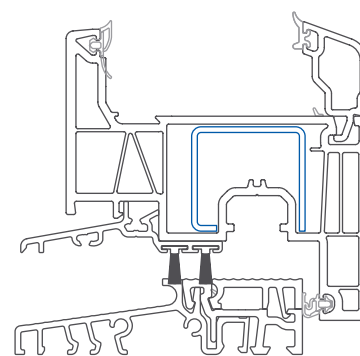

Elegante з теплим алюмінієвим порогом та закругленою рейкою - Масштаб 1:2

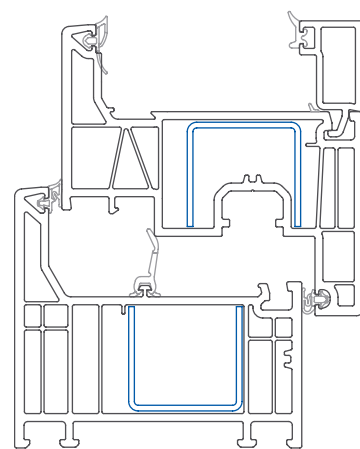

Elegante - поверхні профілів каскадом.  
Масштаб 1:2

- 01 Скління товщиною до 70 мм: можливість використання спеціальних, дуже широких пакетів скління з відмінними параметрами теплоізоляції та звукоізоляції
- 02 Зручний штапик: легкий монтаж, прямокутна форма штапика полегшує кріплення внутрішніх жалюзі
- 03 Жорсткі, підібрані кріплення: стабільні, універсальні кріплення та прямокутна форма камер – для підвищення стабільності профілів
- 04 Фурнітура: можливість використання фурнітури, обладнаної спеціальними поверхневими завісами та прихованими завісами
- 05 Фурнітурний паз 13 мм: можливість встановлення спеціальної протизламної фурнітури
- 06 Три ущільнення по периметру: максимальні параметри теплоізоляції / пропускання повітря та герметичний захист від потрапляння води від опадів
- 07 Глибина скління 20мм: оптимальна теплоізоляція / запобігання конденсації водяної пари
- 08 6-камерна технологія: відмінна теплоізоляція / значення  $U_f = 0,93 \text{ Вт/м}^2\text{К}$
- 09 Глибина монтажу 76 мм: ідеальні для використання в новому будівництві та при ремонті будинків
- 10 Екологічність: використання матеріалів від повторної переробки в рамі та стулці - технологія EcoPowerCore (EPC)
- 11 Витончені, підкреслені (гострі) краї / ефект рівного контуру: Сучасний дизайн з обробкою під алюміній
- 12 Капінос: вертикальний відлив на стулці - додатковий захист системи від протікання
- 13 Технологія вклеювання склопакетів: можливість використання різних способів вклеювання склопакетів з допомогою клею (на краю скла або від сторони канавки) та вклеювання стрічкою – це рішення дозволяє виготовляти елементи висотою до 2,60 м
- 14 Великий вибір покриттів для поверхні: доступні покриття гладкої структури, під дерево, матові, металізовані покриття; опція – покриття з алюмінієвими накладками
- 15 Гармонічне оформлення фасаду: доступні різні продукти, що відповідають системі Elegante, наприклад підйомно-розсувні двері HST, фасадна система, ролетів PROtex 2.0

ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПАРТНЕР



Ідея Повторної переробки · Inoutic/Deceuninck є ініціатором створення асоціації Rewindo GmbH, яка поширює ідею повторного використання вікон з полімерних матеріалів, призначених для утилізації.



Building a sustainable home

Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o.

Jasin, ul. Poznańska 34, 62-020 Swarzędz

T: 48 61 818 70 00, F: 48 61 818 70 01

deceuninck.polska@deceuninck.com · [www.deceuninck.pl](http://www.deceuninck.pl)