

Elegante System profili okiennych

deceuninck




$U_f = 0,93$
W/m²K

Okna i Drzwi


Elegante to system profili okiennych nowej generacji. Wyjątkowe parametry użytkowe oraz nowoczesny, elegancki design powodują, że Elegante to zupełny przełom w stylistyce okien PVC na rynku. Zachwyca smukłym i wyrazistym kształtem, a przy tym spełnia maksymalne wymagania pod względem rozmiarów, izolacji cieplnej i akustycznej oraz ochrony przeciwwłamaniowej. Elegante to niepowtarzalny design bez kompromisów.

www.elegante.deceuninck.com/pl


Elegante

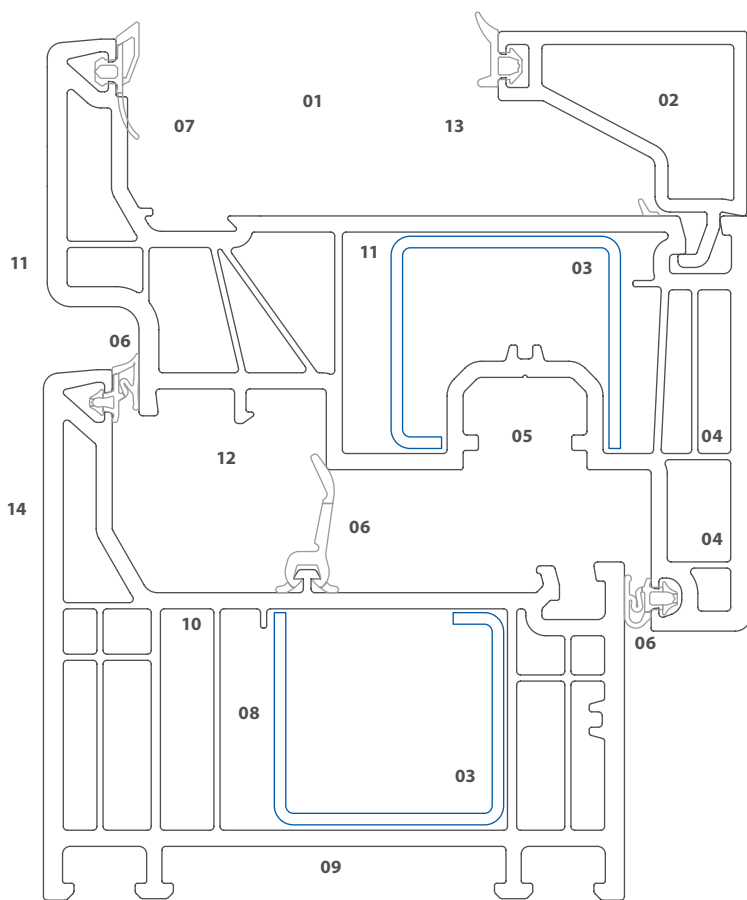

Elegante profil zlicowany
Skala 1:1

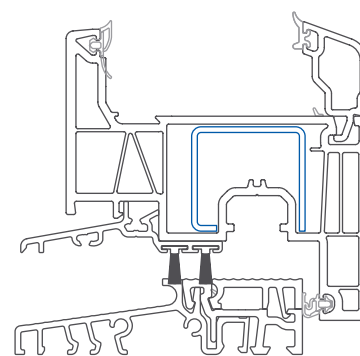

Elegante z ciepłym progiem aluminiowym
i zakorągloną listwą · Skala 1:2

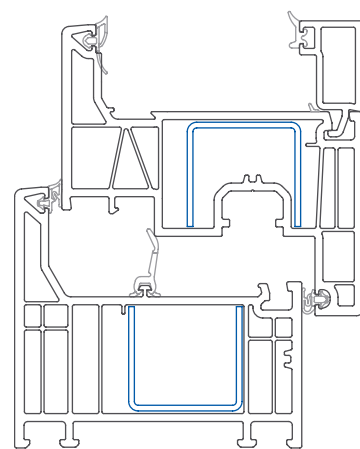

Elegante profil niezlicowany · Skala 1:2

- 01 Szklenie aż do 70 mm: możliwość stosowania specjalnych, bardzo grubych pakietów szybowych charakteryzujących się najwyższymi parametrami termoizolacyjnymi oraz akustycznymi
- 02 Jednostopowa listwa przyszybowa: łatwy montaż, prostokątny kształt listwy ułatwiający mocowanie żaluzji wewnętrznych
- 03 Sztwytne, dopasowane wzmocnienia: stabilne, uniwersalne wzmocnienia oraz prostokątne wykończenie komór dla podwyższenia stabilności profili
- 04 Okucia: możliwość zastosowania okuć wyposażonych w standardowe zawiasy nawierzchniowe jak również zawiasy ukryte
- 05 Rowek okuciowy 13mm: możliwość montażu specjalnych okuć antywłamaniowych
- 06 Trzy obwodowe uszczelki: maksymalne parametry w zakresie termoizolacyjności / przepuszczalności powietrza i szczelność na przenikanie wody opadowej
- 07 Głębokość szklenia 20mm: optymalna termoizolacja / zapobieganie kondensacji pary wodnej
- 08 Technologia 6-komorowa: doskonała izolacja termiczna / wartość $U_f = 0,93 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 09 Głębokość zabudowy 76mm: idealny do zastosowania w nowym budownictwie i budynkach remontowanych
- 10 Ekologia: zastosowanie materiałów z recyklingu w ramie i skrzydle - technologia EcoPowerCore (EPC)
- 11 Smukłe, wyraźnie zaznaczone (ostre) krawędzie przyłgi / efekt zlicowania: nowoczesny design o wyglądzie aluminium
- 12 Kapinos: zintegrowane mocowanie profilu słupka ruchomego
- 13 Technologia wklejania pakietów szybowych: możliwość zastosowania różnych sposobów wklejania pakietów szybowych za pomocą klejów (na krawędzi szyby lub od strony wrębu szybowego) oraz wklejania na taśmę, umożliwiające produkcję elementów o wysokości do 2,60m
- 14 Duży wybór wykończenia powierzchni: dostępne okleiny o strukturze gładkiej, drewnopodobnej, matowej, metalicznej, opcjonalnie z nakładkami aluminiowymi
- 15 Harmonijne wykończenie elewacji: dostępne są różne produkty dopasowane do systemu Elegante, np. drzwi podnosząco-przesuwne HST, system fasadowy, system rolet PROtex 2.0



Idea Recyklingu · Inoutic/Deceuninck jest inicjatorem stowarzyszenia Rewindo GmbH, propagującego ideę recyklingu okien z tworzyw sztucznych podlegających utylizacji.

PARTNER HANDLOWY



Building a sustainable home

Inoutic / Deceuninck Sp. z o.o.

Jasin, ul. Poznańska 34, 62-020 Swarzędz

T: 48 61 818 70 00, F: 48 61 818 70 01

deceuninck.polska@deceuninck.com · www.deceuninck.pl